



PRODUCTOS PARA ALTAS TEMPERATURAS

VERANO 2024

Productos para las altas temperaturas

- Las altas temperaturas del verano hacen que los materiales de pintura se comporten de manera diferente a como lo hacen en las épocas más frías del año. Esto significa que teniendo en cuenta la temperatura y la humedad ambiental haya que elegir un determinado endurecedor o aditivo para obtener los mejores resultados en los trabajos de pintura.
- Con el listado adjunto de productos recomendados para estas condiciones típicas del verano, Spies Hecker le ofrece la base de un perfecto asesoramiento para sus clientes.

El uso de estos productos ayuda a conseguir una reducción de costes, mejoras en el rendimiento, optimización de tiempos y unos resultados de mayor calidad, lo que se traduce en un incremento de beneficios y productividad.


- ¡Resultados perfectos todo el año con la calidad Spies Hecker!



Productos para las altas temperaturas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GMC	RECOMENDACIONES
1051	Hi-TEC BLEND IN ADDITIVE SLOW 1051	4025331467236	Resina de difuminado para Hi-TEC de acción más lenta que el 1050, especialmente apropiado con baja humedad.
6002	PERMAHYD AGUA DESMIN. ESPECIAL 6002	4025331463702	Recomendada para la serie Permahyd con baja humedad
6000	PERMAHYD AGUA DESMINERALIZADA 6000	4025331465836	Apropiada para las bases bicapa al agua Permahyd y Hi-TEC
6052	Hi-TEC WT ADDITIVE 6052	4025331465881	Aditivo para la serie Hi-TEC con baja humedad
WT450	WT450 SYSTEM COMP F	4025331472919	Nuevo aditivo para la serie Hi-TEC para baja humedad componente F
WT451	WT451 SYSTEM COMP G	4025331472926	Nuevo aditivo para la serie Hi-TEC para baja humedad componente G
WT452	WT452 SYSTEM COMP H	4025331472957	Nuevo aditivo para la serie Hi-TEC para baja humedad componente H
3230	PERMASOLID ENDURECEDOR VHS 3230 SLOW	4025331235910	Adecuado tanto para los aparejos como principales barnices
3240	PERMASOLID ENDURECEDOR VHS 3240 EXTRA SLOW	4025331235903	Adecuado para mezclar con los principales barnices en pintados horizontales o a altas temperaturas
3252	ENDURECEDOR VHS 3252 LENTO	4025331470489	Endurecedor específico del barniz HS Speed 8810 para utilizar en condiciones de temperatura y humedad altas
3253	ENDURECEDOR VHS 3253 EXTRA LENTO	4025331478003	Endurecedor específico del barniz HS Speed 8810 para utilizar en condiciones de temperatura y humedad altas
3385	DISOLVENTE ACRÍLICO 3385 LENTO	4025331462385	Mejora las condiciones de aplicación con altas temperaturas
6130	PERMAFLEET DILUYENTE 6130 LENTO	4025331239604	Idóneo para utilizar en trabajos de vehículos comerciales con grandes superficies o altas temperaturas
6L1B	ACTIVADOR LENTO BPO TAPÓN AZUL (50 GRS)	1250089296	Recomendado en condiciones de calor o de cara a tener un mayor margen de tiempo para trabajar el parche de masilla
9035	PERMASOLID ADDITIVE SLOW 9035	4025331470632	Aditivo lento para utilizar con los barnices 8055 y 8034
3009	PERMACRON ENDURECEDOR HS 3009 SLOW	4025331462606	Endurecedor lento específico del barniz Permacron 8007
3472	ENDURECEDOR VHS 3472 RACE LENTO	4025331493655	Endurecedor para utilizar cuando la temperatura está sobre los 35°C o más con el Barniz Permacron 8700
9072	ADITIVO LENTO VHS 9072 RACE	4025331494058	Aditivo para utilizar cuando la temperatura está sobre los 35°C o más con el Barniz Permacron 8700
3275	PERMAFLEET ENDURECEDOR VHS LENTO 3275	4025331240976	Endurecedor de acción lenta para utilizar en vehículos comerciales con grandes superficies o condiciones de altas temperaturas

Cuadro de activación.



Rápido

Estándar


Lento

Extra Lento

MEZCLA VOL 2:1 VIDA MEZCLA A 20°C : 30-60 min

CONDICIONES DE SECADO	10-20 °C	20-30 °C	>30 °C
H.R. <25%	3251	3250	3252
H.R. 25-50%	3251-3250	3250-3252	3252-3253
H.R. >50%	3250	3252	3253

Productos para las altas temperaturas

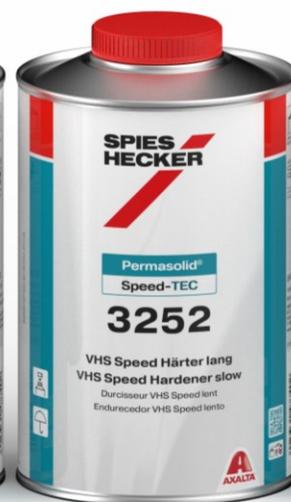

Productos para las altas temperaturas

